

Горизонтальные жалюзи Holis, Amilux.
Памятка по замеру, v.1.02

Замер горизонтальных жалюзи Holis и Amilux (бамбук, дерево, пластик 1“ и 2”) при установке на или в проем осуществляется по высоте и ширине проема (см. рис.1).

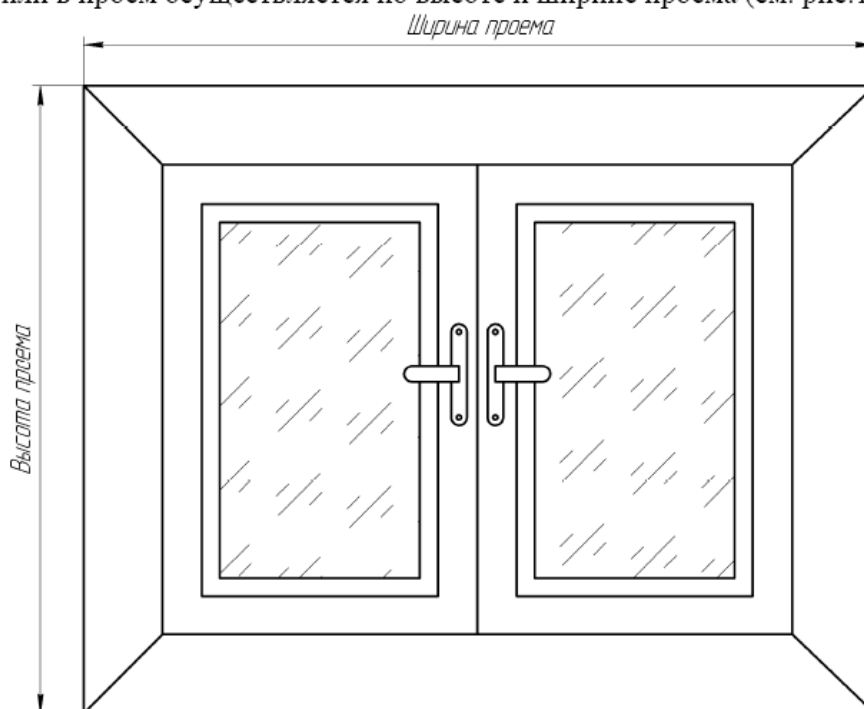


Рис.1. Замер для установки на и в проем

Если установка на проем, то рекомендуемый расчет следующий:

- [Ширина] = [Ширина проема] + 10 см
- [Высота] = [Высота проема] + X*

Величина X включает в себя высоту жалюзи в собранном виде и поправку, определяемую из расчета. Высота в собранном в виде для Holis определяется:

- 16 мм: $H_{сж} = 0,025 \times [\text{Высота}] + 6,95$, [см]
- 25 мм: $H_{сж} = 0,023 \times [\text{Высота}] + 6,35$, [см]

H_{сж} – высота жалюзи в собранном виде, см

H_ж – высота жалюзи вместе с карнизом, см

Проверка открытия окна: [Высота проема расчетная] = [Высота] – H_{сж}

Если [Высота проема расчетная] меньше чем [Высота проема], то высоту необходимо увеличить. Эту операцию необходимо провести 2-3 раза, чтобы получить такую высоту изделия, чтобы в собранном виде оно не препятствовало открытию окна.

Если установка в проем, то расчет следующий:

- [Ширина] = [Ширина проема] – 1 см
- [Высота] = [Высота проема] – 1 см

Если установка производится на окно с любыми кронштейнами, то замеряется высота рамы окна и ширина по штапику, см. рис.2.

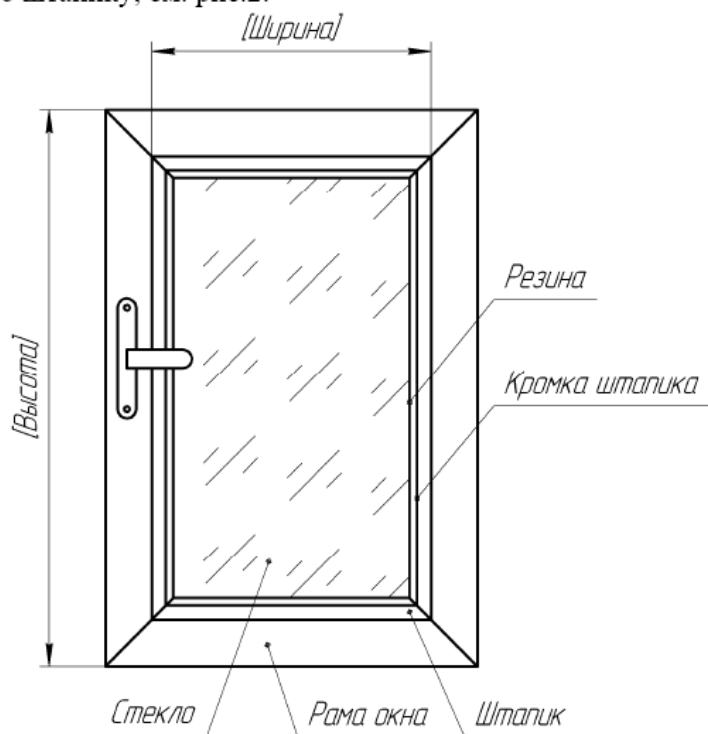


Рис.2. Замер для установки на раму окна

Если жалюзи межрамные, то замер осуществляется либо по внутреннему пространству между рамами (там где будут висеть жалюзи), либо по световому проему (по стеклу).

- [Ширина] = [Ширина стекла] – 0,5 см
- [Высота] = [Высота стекла] + 2 см

Ограничения размеров готового изделия, м:

Параметр	Тип	min	max
[Ширина]	16 мм	0.25	2.10
	25 мм	0.25	2.85
	16 мм, накл.	0.25	1.10
	25 мм, накл.	0.25	1.30
	16 мм, межр.	0.30	1.50
[Высота]	25 мм, межр.	0.30	1.50
	16 мм	0.30	3.40
	25 мм	0.30	3.40
	16 мм, накл.	0.50	1.50
	25 мм, накл.	0.50	1.50
[Длина управления]*	16 мм, межр.	0.40	1.70
	25 мм, межр.	0.40	1.70
		Не огр.	

* Стандартная длина управления составляет 2/3 высоты готового изделия. Максимальный угол наклона горизонтальных жалюзи (с тросом) составляет 45°. Разведенное управление делается всегда при ширине изделия менее 43,5 см для 16 и 25 мм.